


▶ M 材質：POM, SCM435

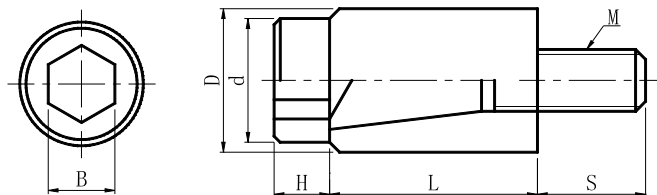

CODE: PO

Price:RMB

CODE	D	d	M	B	H	L	S	價格
PO-12	12	11	M6	5	3	20	8	28
PO-13	13	11	M6	5	3	20	8	28
PO-16	16	14	M8	6	4	25	10	28
PO-20	20	14	M8	6	4	25	10	42

特點及裝置方法

1. 靠斜度螺絲調整，使模板與樹脂產生摩擦力有緩行模板間開關閉之作用。
2. 採用特殊進口樹脂，其耐摩性，耐熱性均佳。
3. 裝置時請將樹脂埋入型3mm程度較穩定。
4. 對面型板的孔穴，請較平滑或磨光，平面插入口要倒角，以免損壞。
5. 請將螺絲調整成必要之引力量，使用過一段時間後，也要再調整（微調）。
6. 請絕對不上油，以免減低磨擦力。

Characteristics & Installation Method

- 1.To adjust the oblique screw what produce friction between mold board & resin to buffer open / close function between mold boards.
- 2.To use special import resin with good friction resistance & good heat resistance.
3. To put the resin into Type 3mm to higher the stability.
4. PLS Grind the hole of board of Type “ face to face” to rebate insert hole of plane to avoid damage.
5. To adjust screw into the necessary stretch ability, after using a period of time, PLS adjust again (micro-adjust).
6. Please do not add any oil avoid the reduction of friction resistance.

Order : PO : NO × Qty